




ENGINEERING

BUCKET SCREEN

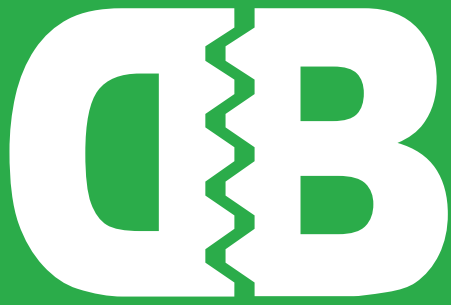


Innovative Lösungen in der Produktion von Spezialgeräten.

BUCKET SCREEN

OB

ENGINEERING





HYDRAULIK

SIEBLÖFFEL

Bagger (Ton)

Lader (Ton)

Durchfluss

Druck

Gewicht

Schaufelgröße

Siebfläche

2-Wellen Sieblöffel



2-Wellen Sieblöffel



BS 04/2

1.0t ≥

N/A

55ℓ/min

200BAR / 2900PSI

155 kg

0.05m³

300 x 400mm

BS 06/2

1.0t ≥

N/A

55ℓ/min

200BAR / 2900PSI

185 kg

0.07m³

300 x 560mm

BS 08/2

1.7t ≥

N/A

55ℓ/min

200BAR / 2900PSI

215 kg

0.09m³

300 x 760mm

BS 10/2

1.7t ≥

N/A

55ℓ/min

200BAR / 2900PSI

240 kg

0.12m³

300 x 960mm

3-Wellen Sieblöffel



3-Wellen Sieblöffel



BS 06/3

2.0t ≥

N/A

55ℓ/min

200BAR / 2900PSI

270 kg

0.12m³

430 x 560mm

BS 08/3

3.0t ≥

N/A

55ℓ/min

200BAR / 2900PSI

310 kg

0.17m³

430 x 760mm

BS 10/3

4.0t ≥

N/A

65ℓ/min

200BAR / 2900PSI

360 kg

0.22m³

430 x 960mm

BS 12/3

5.0t ≥

2.0t ≥

65ℓ/min

200BAR / 2900PSI

410 kg

0.25m³

430 x 1160mm

BS 14/3

7.0t ≥

3.0t ≥

65ℓ/min

200BAR / 2900PSI

450 kg

0.30m³

430 x 1360mm

BS 16/3

7.0t ≥

3.0t ≥

65ℓ/min

200BAR / 2900PSI

510 kg

0.34m³

430 x 1560mm

4-Wellen Sieblöffel



4-Wellen Sieblöffel



BS 10/4

7.0t ≥

N/A

120ℓ/min

200BAR / 2900PSI

470 kg

0.35m³

615 x 960mm

BS 12/4

10t ≥

6.0t ≥

120ℓ/min

200BAR / 2900PSI

510 kg

0.40m³

615 x 1160mm

BS 14/4

13t ≥

6.0t ≥

120ℓ/min

200BAR / 2900PSI

550 kg

0.45m³

615 x 1360mm

BS 16/4

16t ≥

8.0t ≥

120ℓ/min

200BAR / 2900PSI

590 kg

0.50m³

615 x 1560mm

5-Wellen Sieblöffel



5-Wellen Sieblöffel



BS 12/5

16t ≥

6.0t ≥

150ℓ/min

200BAR / 2900PSI

-

-

-

BS 14/5

16t ≥

6.0t ≥

150ℓ/min

200BAR / 2900PSI

-

-

-

BS 16/5

16t ≥

8.0t ≥

150ℓ/min

200BAR / 2900PSI

-

-

-

6-Wellen Sieblöffel



6-Wellen Sieblöffel



BS 14/6

20t ≥

10t ≥

150ℓ/min

200BAR / 2900PSI

-

-

-

BS 16/6

20t ≥

10t ≥

150ℓ/min

200BAR / 2900PSI

-

-

-



Bucket Screen


Sieblöffel zum Sieben von jeglichem Schüttgut.

Absiebungen von 8mm und 16mm möglich, beide Absiebungen sind bereits im Preis des Sieblöffels enthalten.

Hardoxbeschichtung ist Standard für die am meisten beanspruchten Teile des Löffels.

Antistick, die Antihaft-Oberfläche des Sieblöffels, für schnelleres und leichteres.

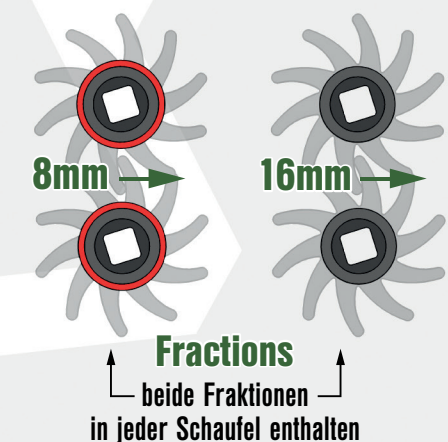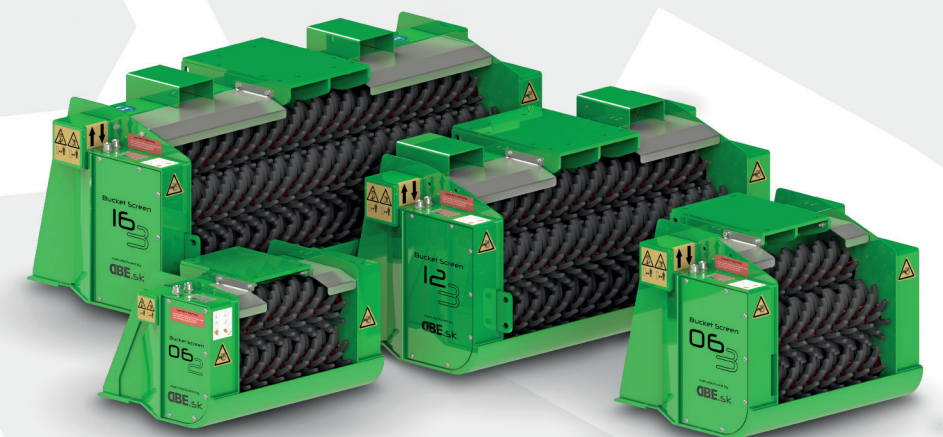

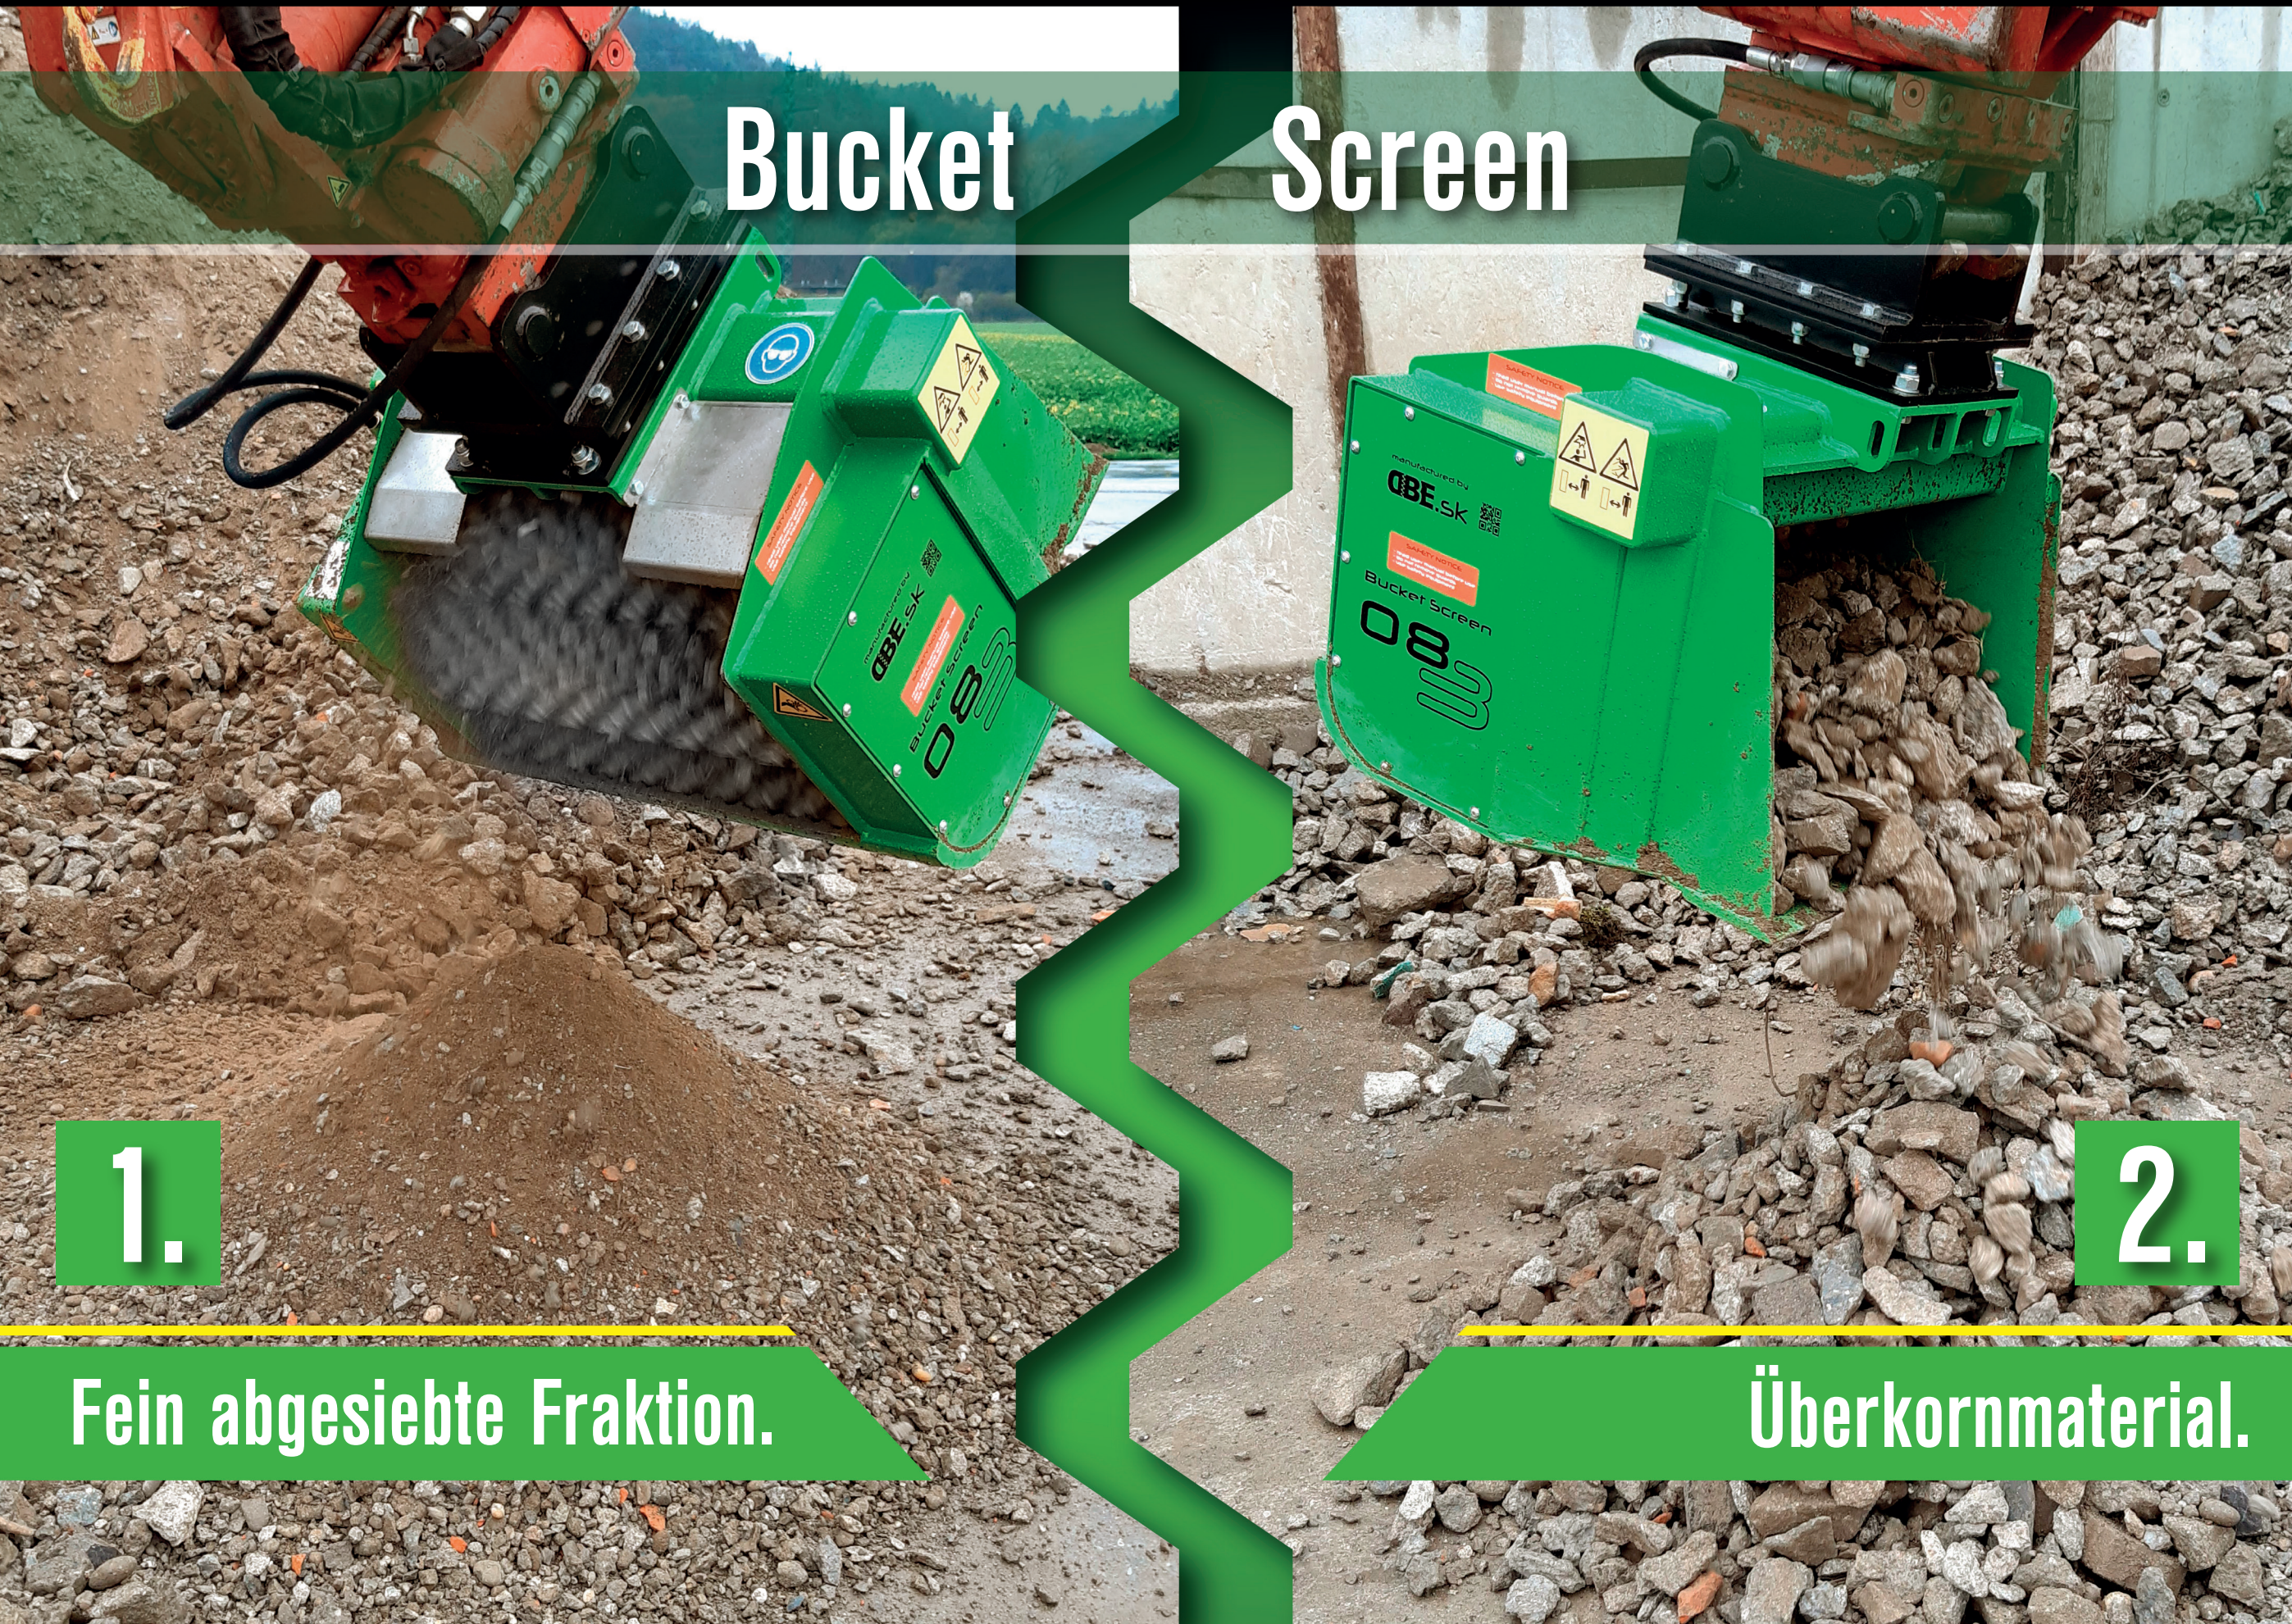

Bucket

Screen

1.


Fein abgesiebte Fraktion.

2.


Überkornmaterial.



Bucket Screen



BS Sieblöffel für Radlader

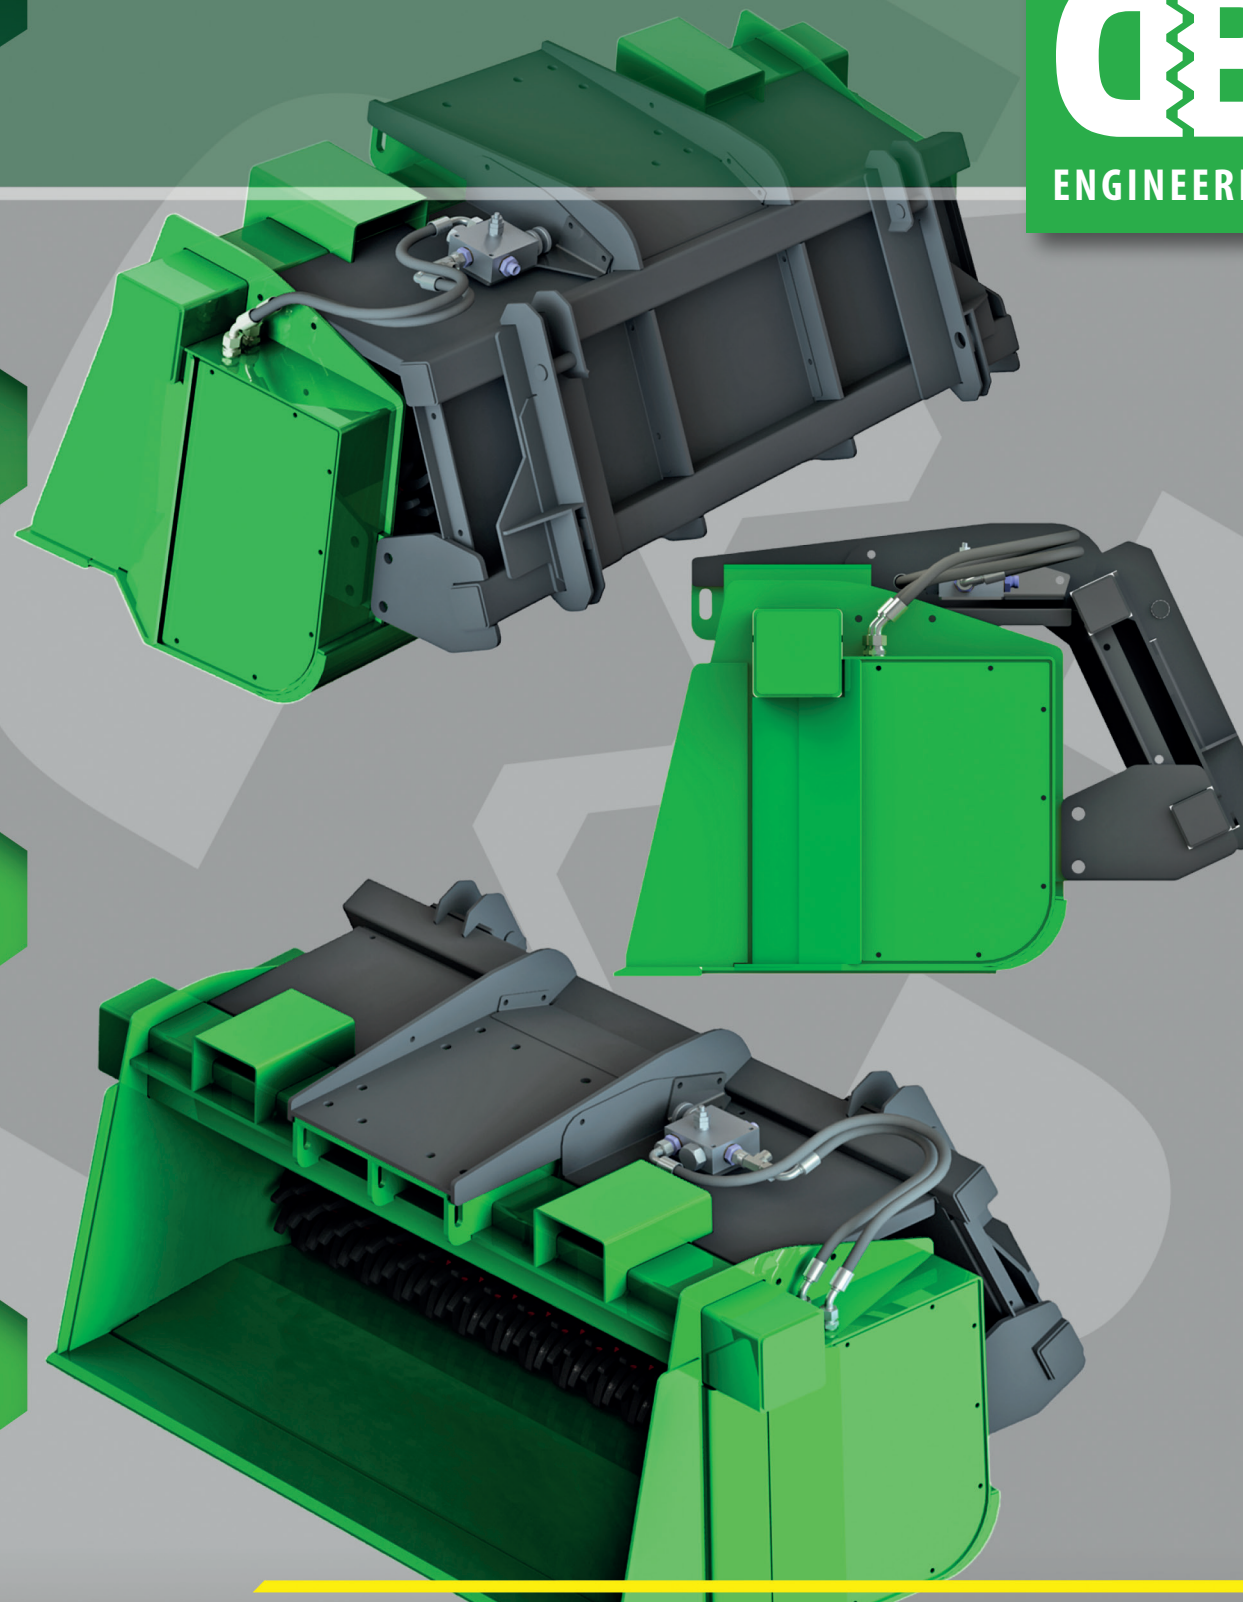


3-Wellen Sieblöffel 
BS 12/3 | BS 14/3 | BS 16/3

4-Wellen Sieblöffel 
BS 12/4 | BS 14/4 | BS 16/4




Bucket Screen




BS Sieblöffel für Radlader





Wir liefern unsere Innovationen in viele Länder der Welt.

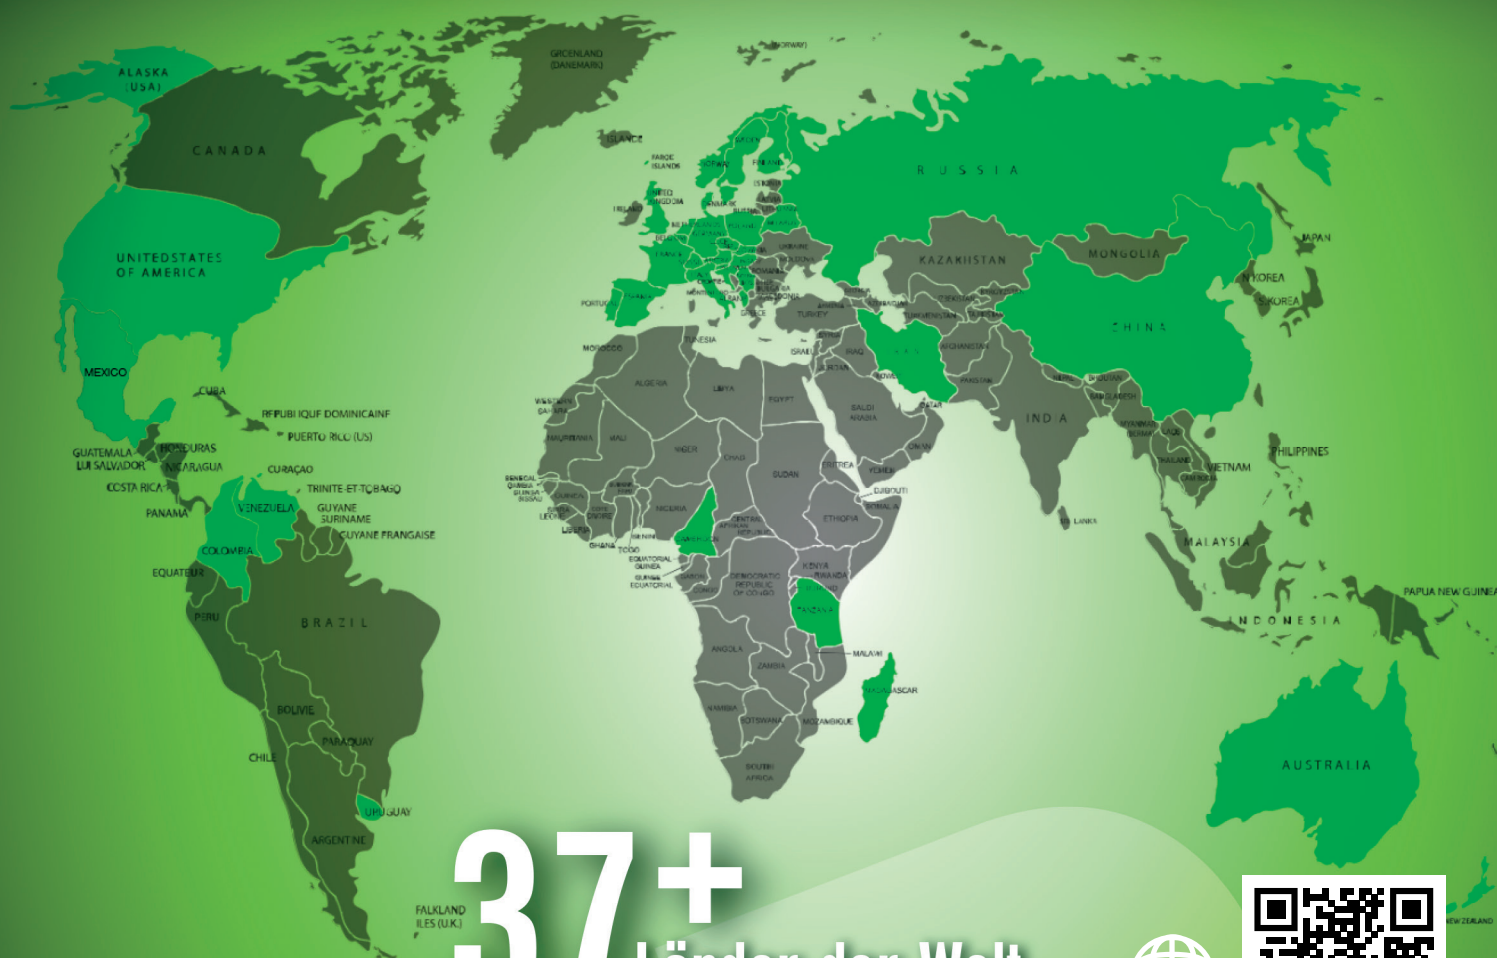

37+
Länder der Welt



info@dbe.sk



www.dbe.sk



+421 32 744 3828



Brnianska 2346, 911 05 Trenčín, Slowakei