

MultyPlate

VIBRATORY PLATE COMPACTOR



**VERDICHTUNGS-DOPPELPLATTE
IST DEIN PARTNER FÜR EINE
EFFEKTIVE UND
GLEICHMÄSSIGE VERDICHTUNG.**

Um präzise entlang von Straßenrändern zu arbeiten und auch an Hängen und unebenen Flächen nahtlos weiterarbeiten zu können.

DOPPELTE VERDICHTUNGSPLATTE

Große Arbeitsfläche
für höhere Produktivität

VIELSEITIG

Kompatibel mit Radladern,
Kompaktladern und
Skid-Steer-Ladern

FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN

Ideal für Kies, Erdreich,
Mineralgemische und Verfüllmaterialien

HOHE VIBRATIONSFREQUENZ

Tiefe und gleichmäßige Verdichtung
in weniger Arbeitsgängen

ROBUST UND ZUVERLÄSSIG


Kompakte Bauweise
für eine lange Lebensdauer

SCHNELLE WARTUNG

Leicht zugängliche Komponenten
für eine einfache Wartung

Premium
Line



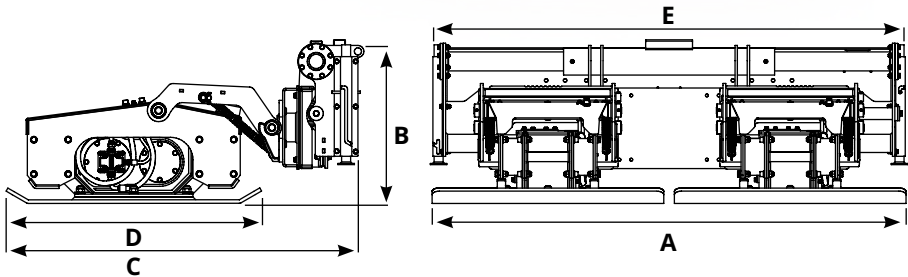

MULTYPLATE	2MPT 160		2MPT 180		2MPT 200	
A (mm)	1600		1800		2000	
B (mm)	670		670		670	
C (mm)	1490		1490		1490	
D (mm)	1080		1080		1080	
E (mm)	2000		2000		2000	
Verschiebebereich	+ / - 500 mm		+ / - 500 mm		+ / - 500 mm	
Gewicht (Kg)	1060		1085		1110	
Motor (CC)	26		26		26	
Öldurchsatz (L/Min)	65	78	65	78	65	78
U/min (RPM)	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
Vibrationsfrequenz (HERTZ)	42	50	42	50	42	50
Zentrifugalkraft (kN)	50	70	50	70	50	70
Max. Druck (BAR)	250		250		250	
Max. Gegendruck (BAR)	15		15		15	



Model	Kg.
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT SKID LOADER Aufnahme für Skid-Steer-Lader	29



Model	Kg.
COUPLING TO LOADER Aufpreis für Radlader	/

* Elektro-Kit und 2-Schlauch-Kit bei Multyplate mit Seitenverschiebung inklusive

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen




MultyPlate

VIBRATORY PLATE COMPACTOR



MULTYPLATE FEST

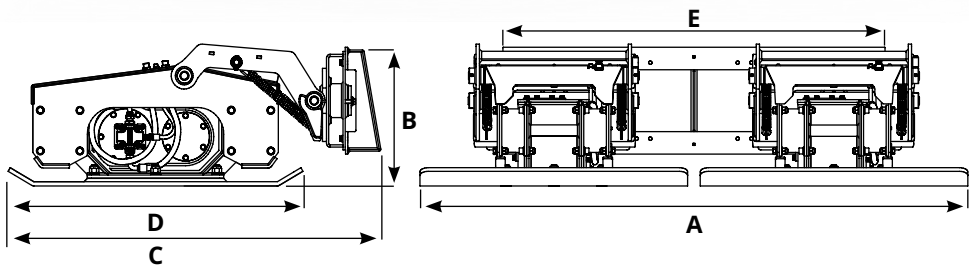

MULTYPLATE	2MPF 160		2MPF 180		2MPF 200	
A (mm)	1600		1800		2000	
B (mm)	500		500		500	
C (mm)	1370		1370		1370	
D (mm)	1080		1080		1080	
E (mm)	1400		1400		1400	
Gewicht (Kg)	920		950		980	
Motor (CC)	26		26		26	
Öldurchsatz (L/Min)	65	78	65	78	65	78
U/min (RPM)	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
Vibrationsfrequenz (HERTZ)	42	50	42	50	42	50
Zentrifugalkraft (kN)	50	70	50	70	50	70
Max. Druck (BAR)	250		250		250	
Max. Gegendruck (BAR)	15		15		15	



Model	Kg.
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT SKID LOADER Aufnahme für Skid-Steer-Lader	29



Model	Kg.
COUPLING TO LOADER Aufpreis für Radlader	/

