W1

VIBRATIONSANTRIEB MIT EINER SCHWINGMASSE

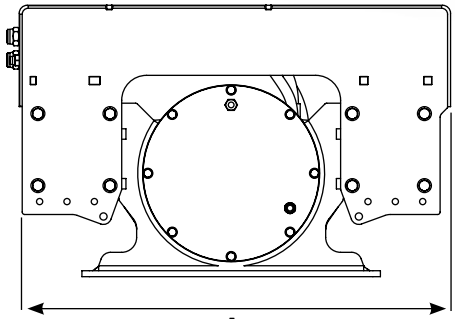

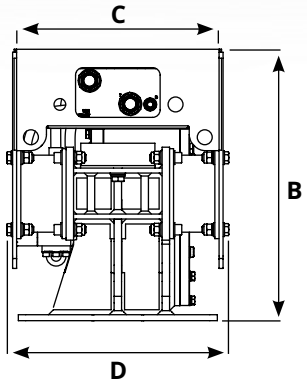

OPTION ZUR PFAHLEXTRAKTION
Der Einsatz wird empfohlen, um die Schwingungsdämpfer zu schützen.

PLURY	W1 14 TONS 1.2 - 2.0	W1 25 TONS 2.0 - 4.5	W1 45 TONS 4.5 - 7.0	W1 60 TONS 6.0 - 12.0	W1 90 TONS 12.0 - 20.0
#	A	B	C	D	E
A (mm)	562	670	722	870	1000
B (mm)	385	435	430	545	750
C (mm)	250	265	310	405	430
D (mm)	270	292	340	445	480
Gewicht (Kg)	73	100	135	300	430
Motor (CC)	8	11	14	27	32
Öldurchsatz (L/Min)	20 min | 25 max	27 min | 32 max	36 min | 43 max	68 min | 76 max	80 min | 90 max
Durchflussregelventil	* Kit drenaggio	✓	✓	✓	✓
U/min (RPM)	2.500 min | 3.000 max	2.500 min | 3.000 max	2.500 min | 3.000 max	2.500 min | 2.800 max	2.500 min | 2.800 max
Vibrationsfrequenz (HERTZ)	42 min | 50 max	42 min | 50 max	42 min | 50 max	42 min | 47 max	42 min | 47 max
Zentrifugalkraft (kN)	14	25	45	60	90
Max. Druck (BAR)	250	250	250	250	250
Max. Gegendruck (BAR)	15	15	15	15	15

*** RÜCKLAUF-DRAINAGE-KIT (obligatorisch bei einem Rücklaufdruck von über 15 bar)**

✓ Das DURCHFLUSSREGELVENTIL begrenzt und stabilisiert den eingehenden Ölstrom, sodass das Anbaugerät nur die für einen korrekten Betrieb erforderliche Ölmenge erhält.

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen

W2

VIBRATIONSANTRIEB MIT ZWEISCHWINGMASSEN

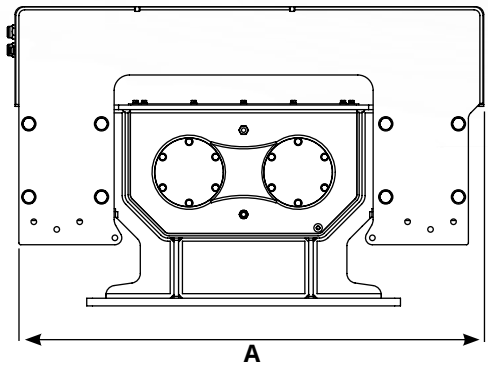

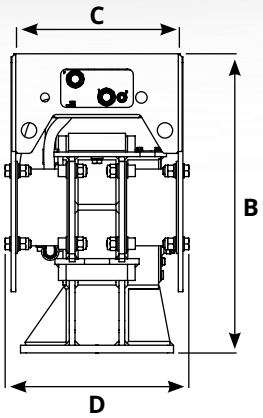

OPTION ZUR PFAHLEXTRAKTION
Der Einsatz wird empfohlen, um die Schwingungsdämpfer zu schützen.

PLURY	W2 62 TONS 6.0 -11.0	W2 92 TONS 12.0 - 18.0	W2 125 TONS 16.0 - 22.0	W2 185 TONS 20.0 - 30.0	W2 220 TONS 25.0 - 40.0
#	F	G	H	I	L
A (mm)	965	1085	1225	1315	1315
B (mm)	605	740	780	810	810
C (mm)	430	450	450	565	545
D (mm)	445	485	485	600	600
Gewicht (Kg)	300	455	570	880	885
Motor (CC)	27	32	43	45	63
Öldurchsatz (L/Min)	68 min | 76 max	80 min | 90 max	108 min | 120 max	113 min | 126 max	158 min | 176 max
Durchflussregelventil	✓	✓	✓	✓	✓
U/min (RPM)	2.500 min | 2.800 max	2.500 min | 2.800 max	2.500 min | 2.800 max	2.500 min | 2.800 max	2.500 min | 2.800 max
Vibrationsfrequenz (HERTZ)	42 min | 47 max	42 min | 47 max	42 min | 47 max	42 min | 47 max	42 min | 47 max
Zentrifugalkraft (kN)	62	92	125	185	220
Max. Druck (BAR)	250	250	250	300	300
Max. Gegendruck (BAR)	15	15	15	15	15

✓ **Das DURCHFLUSSREGELVENTIL begrenzt und stabilisiert den eingehenden Ölstrom, sodass das Anbaugerät nur die für einen korrekten Betrieb erforderliche Ölmenge erhält.**

Die angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten und mit der Tragfähigkeit der Trägermaschine, auf der das Gerät verwendet wird, zu vergleichen