

CANGEO[®]
Advanced Attachment System



made by GIORGIO CANGINI

Roller

VIBRATORY ROLLER COMPACTOR



**DIE VIBRATIONSWALZE,
DIE ALLE DEINE
ERWARTUNGEN AUF DER
BAUSTELLE ÜBERTRIFFT**

ZUM SCHNELLEN UND EFFEKTIVEN VERDICHTEN.

VERSTÄRKTE, HOCHFESTE KONSTRUKTION

Für hohe mechanische Belastungen ausgelegt, reduziert sie Verschleiß, Maschinenstillstandszeiten und Wartungskosten.

HOHE PRODUKTIVITÄT AUCH AUF SCHWIERIGEM GELÄNDE

Gewährleistet eine gleichmäßige Zerkleinerung und konstante Leistung auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.



IDEAL FÜR ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN, RODUNGS- UND FORSTARBEITEN

Eine vielseitige Lösung für die regelmäßige Pflege, die Grünflächenbewirtschaftung und Arbeiten an dichter Vegetation.

Premium Line




Hochleistungs-Vibrationswalze
zum Verdichten von
Materialien wie Asphalt,
Erde, Kies und Schotter,
die die Tragschicht des
Straßenbelags bilden.

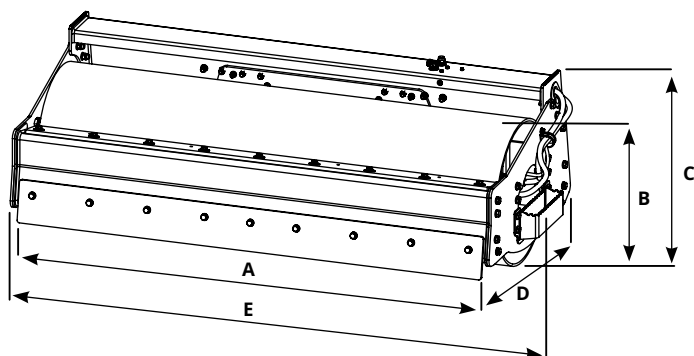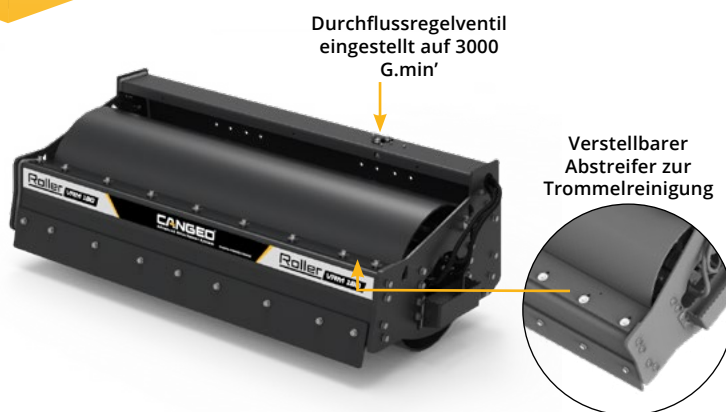


ROLLER VRM	VRM 120			VRM 140			VRM 160			VRM 180			VRM 200		
A (mm)	1200			1400			1600			1800			2000		
B (mm)	560			560			610			610			610		
C (mm)	605			605			700			700			700		
D (mm)	860			860			970			970			970		
E (mm)	1422			1622			1785			1985			2185		
Gewicht mit Aufnahme (Kg)	420			460			750			810			880		
Druck MIN. / MAX. (BAR)	180 / 220			180 / 220			180 / 220			180 / 220			180 / 220		
Motor (CC)	11			11			17			17			17		
Öldurchsatz (L/Min')	24	27	33	24	27	33	37	43	51	37	43	51	37	43	51
U/min (RPM)	2200	2500	3000	2200	2500	3000	2200	2500	3000	2200	2500	3000	2200	2500	3000
Vibrationsfrequenz (HERTZ)	37	42	50	37	42	50	37	42	50	37	42	50	37	42	50
Zentrifugalkraft (kN)	7	9	12	9	11	15	10	13	18	10	13	18	14	17	24


Hochleistungs-Vibrationswalze,
besonders geeignet für
die Verdichtung von
Auffüllmaterial und
den Bau unbefestigter
Straßen.

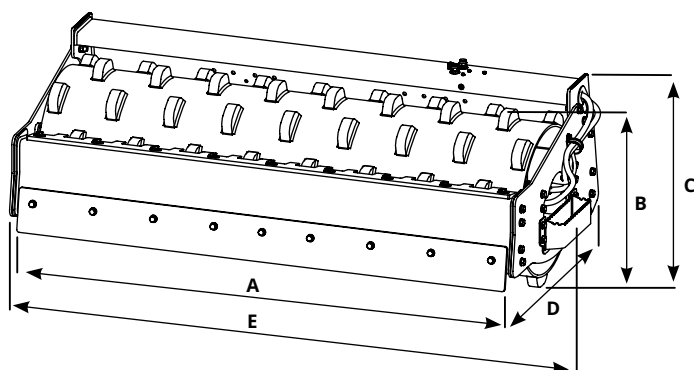

Durchflussregelventil
eingestellt auf 3000
G.min'

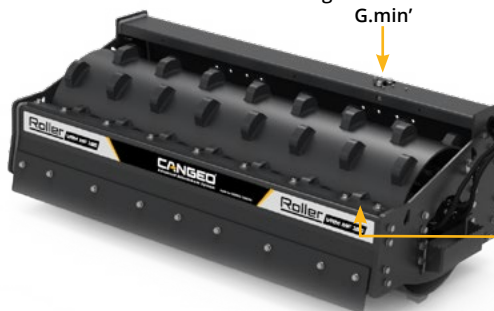

Verstellbarer
Abstreifer zur
Trommelreinigung






MODEL	VRM MF 160			VRM MF 180			VRM MF 200		
A (mm)	1600			1800			2000		
B (mm)	750			750			750		
C (mm)	700			700			700		
D (mm)	970			970			970		
E (mm)	1785			1985			2185		
Gewicht mit Aufnahme (Kg)	870			950			1035		
Anzahl der Zähne	65			75			85		
Druck MIN. / MAX. (BAR)	180 / 220			180 / 220			180 / 220		
Motor (CC)	17			17			17		
Öldurchsatz (L/Min')	37	43	51	37	43	51	37	43	51
U/min (RPM)	2200	2500	3000	2200	2500	3000	2200	2500	3000
Vibrationsfrequenz (HERTZ)	37	42	50	37	42	50	37	42	50
Zentrifugalkraft (kN)	10	13	18	10	13	18	14	17	24





OPT ROLLER

OPTIONAL ROLLER VRM / VRM MF

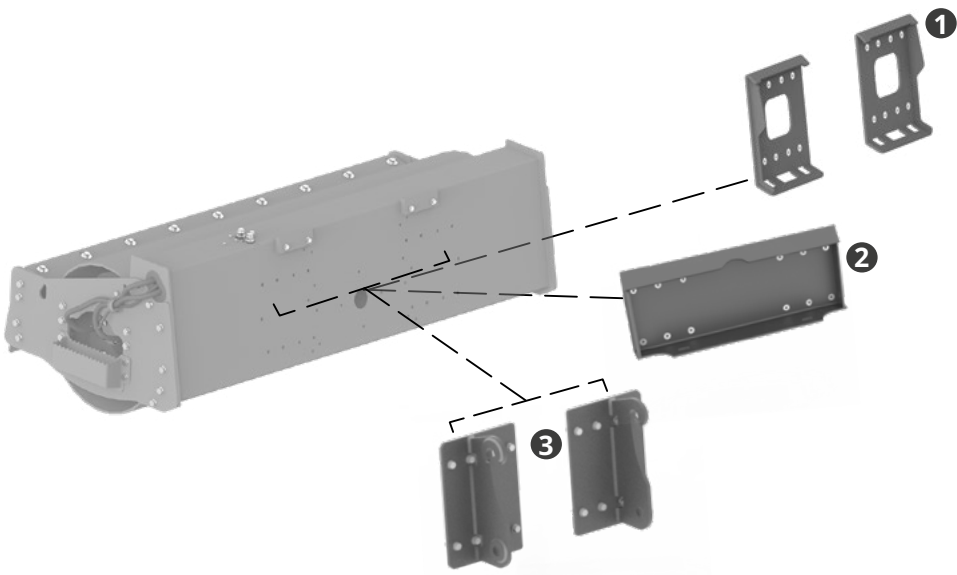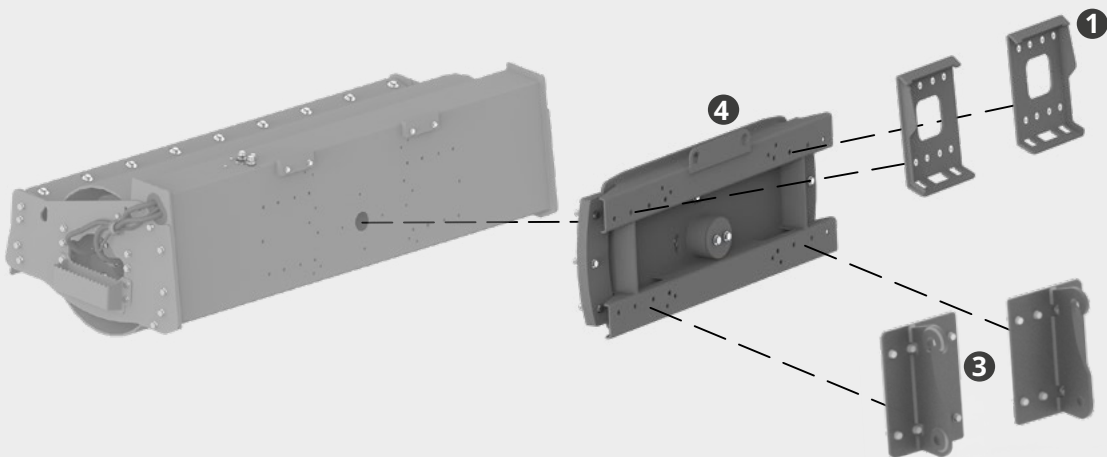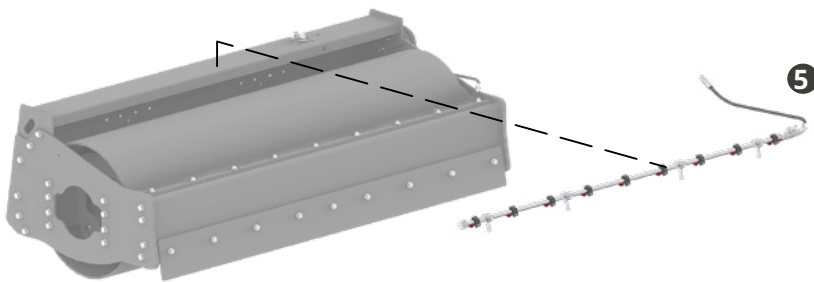

Model	Gewicht Kg	Model. ROLLER
1 FRONT-MOUNTED ATTACHMENT SKID LOADER Anbau für Skid Loader	29	VRM 120
2 FRONT-MOUNTED ATTACHMENT MINI SKID LOADER Anbau für Mini-Skid-Loader	13	VRM 120 - VRM 140 - VRM160 - VRM180 - VRM200
3 ANBAU FÜR RADLADER	31	VRM 120 - VRM 140 - VRM160 - VRM180 - VRM200
4 OPTIONAL: SCHWIMMENDER ANBAU +7° / -7°	115	VRM160 - VRM180 - VRM200
5 SPRÜHBALKEN-KIT MIT ZERSTÄUBERDÜSEN	/	VRM 120 - VRM 140 - VRM160 - VRM180 - VRM200



