

CANGEO®
Advanced Attachment System



made by GIORGIO CANGINI

Tornado



DIE PROFESSIONELLE
WURZELSTOCKFRÄSE
FÜR INTENSIVE EINSÄTZE.

ENTFERNT DEN BAUMSTUMPF VOLLSTÄNDIG UND MACHT DIE FLÄCHE SOFORT WIEDERHERSTELLUNGSBEREIT.

LEISTUNGSSTARKE UND PRÄZISE ENTFERNUNG

Für die schnelle und kontrollierte Entfernung von Baumstümpfen und Wurzeln entwickelt. Gewährleistet konstante Leistung auch unter schwierigen Bodenbedingungen.

MAXIMALE EINSATZVIELSEITIGKEIT

Geeignet für Bagger, Radlader, Baggerlader, Kompaktlader und Mini-Kompaktlader, sowohl für Front- als auch Heckanbau.

INTEGRIERTE SCHAUFEL ZUR GELÄNDEWIEDERHERSTELLUNG

Nach dem Fräsen ermöglicht sie das Einebnen der Arbeitsfläche und bereitet den Boden direkt für den nächsten Arbeitsschritt vor.

DIREKTANTRIEB


Das Direktantriebssystem mit Kolbenmotor gewährleistet maximale Schnittgeschwindigkeit bei optimaler Produktivität und Effizienz.

WOLFRAMZÄHNE

Hochfeste Wolframzähne für maximale Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer.

Premium Line




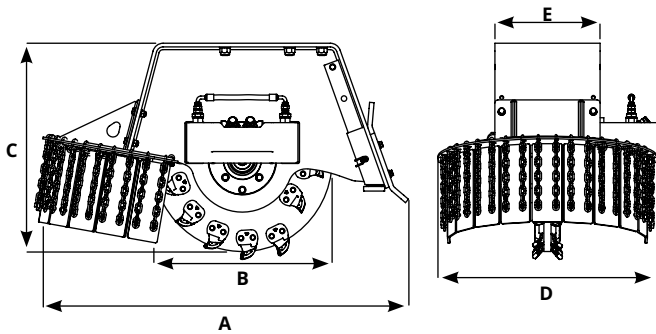


TORNADO DRAINAGE KIT BACKPRESSURE MAX 15 BAR

Model	Kg.
ADAPTER FOR QUICK COUPLING for 350	/
ADAPTER FOR QUICK COUPLING for 450	/
ADAPTER FOR QUICK COUPLING for 600	/
FIXED COUPLING MACHINE for 350	/
FIXED COUPLING MACHINE for 450	/
FIXED COUPLING MACHINE for 600	/
BOLTED PLATE MACHINE COUPLING for 350	13
BOLTED PLATE MACHINE COUPLING for 450	17
BOLTED PLATE MACHINE COUPLING for 600	16.5

TORNADO 2	Tornado 2 350		Tornado 2 350 PLUS		Tornado 2 450		Tornado 2 450 PLUS		Tornado 2 600		Tornado 2 600 PLUS	
TONS	1.5 - 3.0		2.5 - 4.5		4.0 - 6.5		6.0 - 9.0		9.0 - 13.0		13.0 - 18.0	
A (mm)	830		830		970		970		1230		1230	
B (Ømm)	350		350		450		450		600		600	
C (mm)	430		430		540		540		710		710	
D (mm)	610		610		610		610		730		730	
E (mm)	350		350		350		350		350		350	
Gewicht (Kg)	116		120		170		173		278		280	
Anzahl der Zähne	16		16		20		20		28		28	
Druck (BAR)	250		250		250		250		250		250	
Max. Gegendruck (BAR)	15		15		15		15		15		15	
Motor (CC)	12	18	25	32	25	32	45	63	45	63	80	
Öldurchsatz (L/Min')	16	24	32	42	32	42	56	80	56	80	110	
U/min (RPM)	1330	1330	1280	1315	1280	1315	1300	1300	1290	1300	1375	

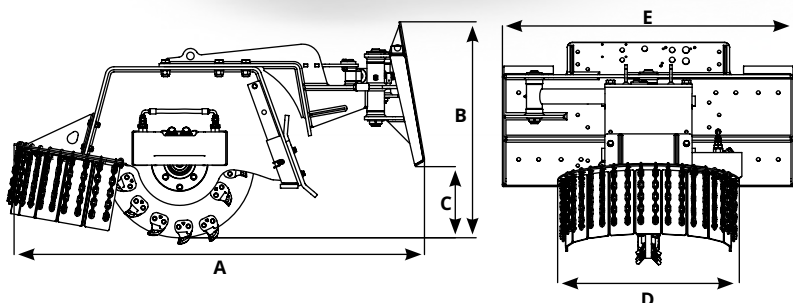

Model	Kg.
COUPLING TO LOADER Aufschlag für Radlader	/
Model	Kg.
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT SKID LOADER Anbau für Kompaktlader	29




TORNADO 2	Tornado 2F 350		Tornado 2F 350 PLUS		Tornado 2F 450		Tornado 2F 450 PLUS		Tornado 2F 600		Tornado 2F 600 PLUS
A (mm)	1435		1435		1490		1490		1650		1650
B (Ømm)	595		595		695		695		860		860
C (mm)	20		20		120		120		285		285
D (mm)	610		610		610		610		730		730
E (mm)	1170		1170		1170		1170		1170		1170
Gewicht (Kg)	231		235		285		288		393		395
Anzahl der Zähne	16		16		20		20		28		28
Druck (BAR)	250		250		250		250		250		250
Max. Gegendruck (BAR)	15		15		15		15		15		15
Motor (CC)	12	18	25	32	25	32	45	63	45	63	80
Öldurchsatz (L/Min')	16	24	32	42	32	42	56	80	56	80	110
U/min (RPM)	1330	1330	1280	1315	1280	1315	1300	1300	1290	1300	1375

Cod.	Model KIT	HYDRAULIK-SÄTZE	Motor (cc)
HII0401038	KIT B - 2F	HYDRAULIKKIT 2 SCHLÄUCHE + ABLAUF MIT MOTOR-DURCHFLUSSREGELUNG + SCHWENKUNG	12cc 18cc
HII0401035	KIT B - 2F	HYDRAULIKKIT 2 SCHLÄUCHE + ABLAUF MIT MOTOR-DURCHFLUSSREGELUNG + SCHWENKUNG	25cc 32cc
HII0401037	KIT B - 2F	HYDRAULIKKIT 2 SCHLÄUCHE + ABLAUF MIT MOTOR-DURCHFLUSSREGELUNG + SCHWENKUNG	45cc 63cc 80cc
HIIX01033	KIT C - 2F	HYDRAULIKKIT 4 SCHLÄUCHE + ABLAUF (die Regelung wird von der Trägermaschine gesteuert)	12cc 18cc
HIIX01034	KIT C - 2F	HYDRAULIKKIT 4 SCHLÄUCHE + ABLAUF (die Regelung wird von der Trägermaschine gesteuert)	25cc 32cc
HIIX01035	KIT C - 2F	HYDRAULIKKIT 4 SCHLÄUCHE + ABLAUF (die Regelung wird von der Trägermaschine gesteuert)	45cc 63cc 80cc





QUERFRONT-WURZEL-STOCKFRÄSE FÜR SKID LOADER UND WHEEL LOADER

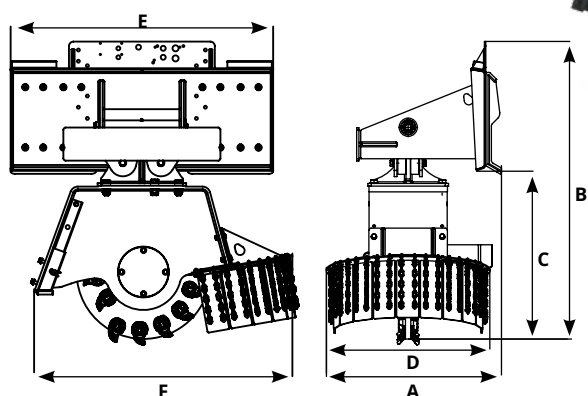

Model	Kg.
COUPLING TO LOADER Aufschlag für Radlader	/
Model	Kg.
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT SKID LOADER Anbau für Kompaktlader	29





TORNADO 2FT	Tornado 2FT 350		Tornado 2FT 350 PLUS		Tornado 2FT 450		Tornado 2FT 450 PLUS		Tornado 2FT 600		Tornado 2FT 600 PLUS
A (mm)	720		720		720		720		780		780
B (Ømm)	1060		1060		1160		1160		1325		1325
C (mm)	480		480		570		570		750		750
D (mm)	610		610		610		610		730		730
E (mm)	1170		1170		1170		1170		1170		1170
F (mm)	760		760		900		900		1150		1150
Gewicht (Kg)	246		250		300		303		408		410
Anzahl der Zähne	16		16		20		20		28		28
Druck (BAR)	250		250		250		250		250		250
Max. Gegendruck (BAR)	15		15		15		15		15		15
Motor (CC)	12	18	25	32	25	32	45	63	45	63	80
Öldurchsatz (L/Min')	16	24	32	42	32	42	56	80	56	80	110
U/min (RPM)	1330	1330	1280	1315	1280	1315	1300	1300	1290	1300	1375

Cod.	Model KIT	HYDRAULIK-SÄTZE	Motor (cc)
HIIXX01039	KIT E - 2FT	HYDRAULIKKIT 4 SCHLÄUCHE + ABLAUF (die Regelung wird von der Trägermaschine gesteuert)	12cc 18cc
HIIXX01040	KIT E - 2FT	HYDRAULIKKIT 4 SCHLÄUCHE + ABLAUF (die Regelung wird von der Trägermaschine gesteuert)	25cc 32cc
HIIXX01041	KIT E - 2FT	HYDRAULIKKIT 4 SCHLÄUCHE + ABLAUF (die Regelung wird von der Trägermaschine gesteuert)	45cc 63cc 80cc



OSZILLIERENDE FRONT-WURZELSTOCKFRÄSE FÜR MINI SKID LOADER

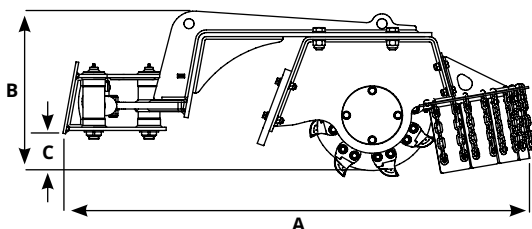

Model	Kg.
COUPLING TO LOADER supplemento per PALE	/



Model	Kg.
FRONT-MOUNTED ATTACHMENT MINI SKID LOADER attacco per mini skid loader	13





TORNADO 2FM	Tornado 2FM 350		Tornado 2FM 350 PLUS		Tornado 2FM 450		Tornado 2FM 450 PLUS	
A (mm)	1365		1365		1510		1510	
B (Ømm)	490		490		590		590	
C (mm)	100		100		200		200	
D (mm)	610		610		610		610	
E (mm)	865		865		865		865	
Gewicht (Kg)	166		170		220		223	
Anzahl der Zähne	16		16		20		20	
Druck (BAR)	250		250		250		250	
Max. Gegendruck (BAR)	15		15		15		15	
Motor (CC)	12	18	25	32	25	32	45	63
Öldurchsatz (L/Min')	16	24	32	42	32	42	56	80
U/min (RPM)	1330	1330	1280	1315	1280	1315	1300	1300

Cod.	Model KIT	HYDRAULIK-SÄTZE	Motor (cc)
HIIO401036	KIT B - 2FM	HYDRAULIKKIT 2 SCHLÄUCHE + ABLAUF MIT MOTOR-DURCHFLUSSREGELUNG + SCHWENKUNG	12cc 18cc
HIIO401039	KIT B - 2FM	HYDRAULIKKIT 2 SCHLÄUCHE + ABLAUF MIT MOTOR-DURCHFLUSSREGELUNG + SCHWENKUNG	25cc 32cc
HIIXX01031	KIT C - 2FM	HYDRAULIKKIT 4 SCHLÄUCHE + ABLAUF (die Regelung wird von der Trägermaschine gesteuert)	12cc 18cc
HIIXX01032	KIT C - 2FM	HYDRAULIKKIT 4 SCHLÄUCHE + ABLAUF (die Regelung wird von der Trägermaschine gesteuert)	25cc 32cc

TORNADO SUPPORT FOOT

STÜTZFUSS FÜR TORNADOV

Der auf der Tornado montierte Stützfuß ist unverzichtbar als Unterstützung für die Fortbewegung mit dem Raupenbagger.

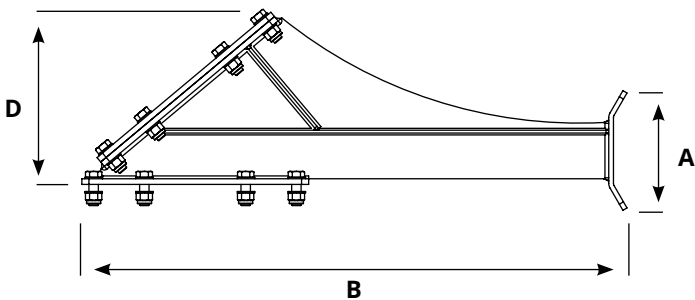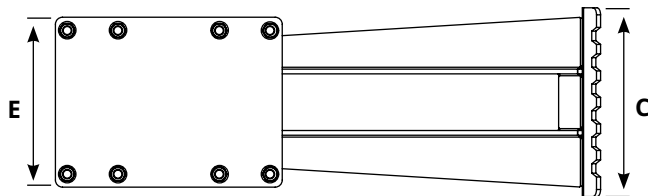

Model	A mm	B mm	C mm	D mm	Kg.	Model
TORNADO SUPPORT FOOT 450	254	1155	400	365	100	TORNADO 450 TORNADO 450 PLUS
TORNADO SUPPORT FOOT 600	254	1155	400	365	100	TORNADO 600 TORNADO 600 PLUS



TORNADO SPARE PARTS

ERSATZTEILE FÜR TORNADO



	Model KIT	Ersatzteil-KIT
A	SP - A	TORNADO WERKZEUGHALTER (1 STK RECHTS)
B	SP - B	TORNADO WERKZEUGHALTER (1 STK LINKS)
C	SP - C	TORNADO WERKZEUG (1 STK RECHTS)
D	SP - D	TORNADO WERKZEUG (1 STK LINKS)
E	SP - E	SCHRAUBEN FÜR ZAHNHALTER (2 STK)

